



# Единый документ изделия

Технический паспорт  
Гарантийный талон

Столешница под раковину

**LEVITAS PLUS**



# Общие сведения

## 1 Назначение

ALBELA LEVITAS PLUS — подвесная столешница из искусственного камня с кромкой 100 мм и одним или двумя сквозными вырезами в кромке, через которые проходит полотенце.

Выпускается в двух версиях: без подсветки и LEVITAS PLUS LED — с непрерывной световой линией по верху кромки — по фасаду и двум торцам, свет обводит вырезы.

Для эксплуатации в отапливаемых жилых и общественных помещениях.

## 2 Комплектация

- Столешница — 1 шт.
- В версии LED — LED-модуль, встроенный в кромку, и блок питания
- Упаковка
- Единый документ изделия; для версии LED — схема подключения

Раковина, смеситель, сифон, крепёж и провод подключения к сети в комплект не входят.

## 3 Материал

Искусственный камень — акриловый (Solid Surface): акриловая смола PMMA и минеральный наполнитель — тригидрат алюминия (ATH). Цвет одинаков по всей толщине, поэтому царапины и мелкие сколы шлифуются без потери вида.

Связующее не содержит стирола. Лист отливается на собственном производстве в Киришах; детали столешницы выкраиваются из листа и склеиваются в монолит без видимых швов.



**БЕЗ СТИРОЛА**  
STYRENE FREE



**АКРИЛОВАЯ СМОЛА**  
SOLID SURFACE

## 4 Фактура поверхности

**Матовая (М).** Бархатистая поверхность без бликов. Мелкие следы эксплуатации на ней почти незаметны, а восстановить однородный вид можно самостоятельно — мелкоабразивной губкой или пастой ALBELA Stone Polish.

**Глянцевая (Г).** Полированная поверхность с отражением: белый выглядит глубже и насыщеннее. Глянец заметнее показывает отпечатки и микроцарапины, блеск восстанавливается полировкой — порядок действий подскажем.

## 5 Показатели материала

| Показатель           | Результат              | Норма СТО   |
|----------------------|------------------------|-------------|
| Плотность            | 1,78 г/см <sup>3</sup> | 1,70–1,85   |
| Твёрдость по Моосу   | 4                      | 4           |
| Водопоглощение       | 0,2 % по массе         | 0,1–0,5     |
| Прочность при изгибе | 58 МПа                 | не менее 55 |

Протокол № 003/A-18/08/26 от 18.08.2026, ИЛ «Лири-Тест». Пожарно-технические характеристики — Г2, В2, Д2, Т2 (протокол № ПБ26-17-08/1 от 17.08.2026, образец толщиной 12 мм).


## 6 Сертификаты

- Сертификат соответствия РОСС RU.HB78.H07547, с 18.08.2026 по 17.08.2029, на соответствие СТО 00872740-001-2026
- Сертификат пожарной безопасности ССБК.RU.ПБ23.H00153, с 18.08.2026 по 17.08.2029
- Сертификат СМК EAC.04ИБН1.СМ.13741, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификация добровольная, документы выданы на изготовителя. Копии — на [albela.ru/dokumenty/](http://albela.ru/dokumenty/)

# Технические характеристики

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                | ALB-СТР-LVP-[длина]-[глубина]-[LED]-[C1 или C2]-[М или G]                                                 |
| Тип изделия            | Подвесная столешница без раковины                                                                         |
| Длина × глубина        | 600–2400 × 400–600 мм, шаг 50 мм                                                                          |
| Видимая кромка         | 100 мм                                                                                                    |
| Конструкция            | Верх 12 мм; фартук высотой 100 мм по фасаду и двум торцам                                                 |
| Перемиčky              | Из того же камня, шириной 80 мм, по высоте кромки; по одной на каждые 600 мм пролёта, делят длину поровну |
| Вырезы под полотенце   | 1 или 2, сквозные через кромку; фасадная сторона предпочтительна                                          |
| Фактура                | Матовая (М) или глянцевая (G)                                                                             |
| Цвет                   | Базовый белый; по каталогу RAL — по запросу                                                               |
| Подсветка (версия LED) | См. раздел «Подсветка»                                                                                    |
| Допуск по размерам     | ±2 мм на метр длины, не более ±4 мм на изделие                                                            |
| Контакт с горячим      | До 80 °С; горячие предметы — через подставку                                                              |

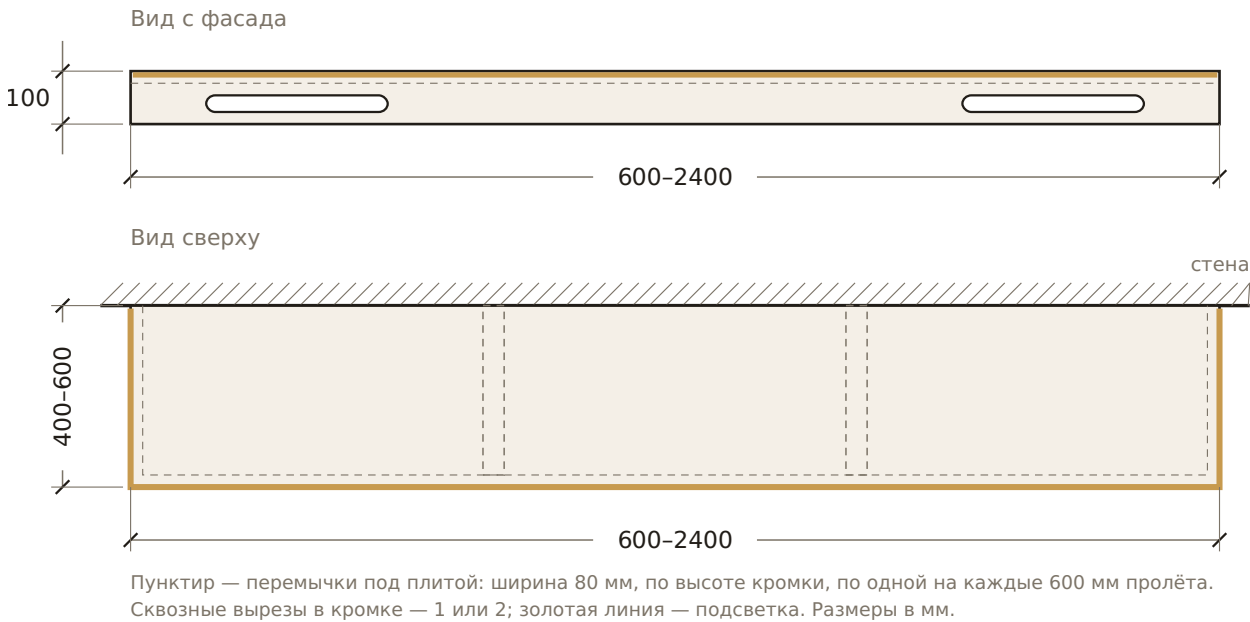

|            |         |         |          |          |          |          |          |
|------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Размер, мм | 600×450 | 800×450 | 1000×500 | 1200×500 | 1500×550 | 1800×600 | 2400×600 |
| Масса, кг  | 8,6     | 13,1    | 16,9     | 19,4     | 28,0     | 34,7     | 46,5     |

Масса расчётная, по плотности 1,78 г/см<sup>3</sup>, с кромкой и перемичками, без упаковки и LED-модуля; фактическая может отличаться до 10 %.

# Монтаж

## Перед монтажом

- Если изделие перевозилось на холоде, выдержите его в упаковке в тёплом помещении не менее 24 часов.
- Распакуйте на ровной мягкой поверхности, проверьте внешний вид и размеры до установки.
- Длинную столешницу переносите вдвоём. Не поднимайте за один конец и за кромку у выреза.

## Крепление

- К опорам — на нейтральный силиконовый герметик или клей для искусственного камня.
- Не крепите столешницу саморезами насквозь, не сверлите и не подрезайте кромку и фартук и перемычки без согласования с нами.
- Между столешницей и стеной оставьте зазор 2–3 мм и заполните его санитарным силиконом.

## Опоры и нагрузки

|                                            |                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Опоры                                      | под каждой перемычкой и под торцевыми стенками фартука |
| Шаг опор                                   | не более 600 мм — совпадает с шагом перемычек          |
| Распределённая полезная нагрузка           | не более 60 кг на 1 м <sup>2</sup>                     |
| Сосредоточенная нагрузка между перемычками | не более 25 кг, кратковременно                         |

Значения расчётные, с запасом, для монтажа по этим правилам. В нагрузку входит всё, что стоит на столешнице постоянно: чаша с водой, аксессуары, косметика.

## Вырезы под чашу и смеситель

- Выполняются на производстве по чертежу или модели раковины, которые вы указываете при заказе.
- Вырез не должен пересекать перемычку: положение перемычек согласуется с положением чаши при заказе.
- Накладная раковина с водой — над перемычкой или опорой.

## Внимание

Столешница не рассчитана на вес человека: не садитесь и не вставайте на неё, не опирайтесь всем весом. Вырез под полотенце — не ручка: не тяните за кромку у выреза и ничего, кроме полотенца, в нём не вешайте. Установка на основание, не рассчитанное на вес изделия, лишает права на гарантию.

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Сосредоточенная нагрузка над перемычкой | не более 40 кг |
| Расстояние от выреза под чашу до кромки | не менее 70 мм |
| Радиус внутренних углов выреза          | не менее 10 мм |

# Подсветка — версия LED

## Устройство

В версии LEVITAS PLUS LED — непрерывная световая линия по верху кромки — по фасаду и двум торцам, свет обводит вырезы. LED-модуль встроен в кромку на производстве, класс защиты световой линии — IP65.

## Параметры

- Напряжение питания светодиодов — 12 или 24 В, в зависимости от типа LED-модуля.
- Цветовая температура — 3000 К, если светодиод находится внутри камня и свет проходит через материал; 6000 К, если светодиод видимый.
- Мощность зависит от длины световой линии.
- Блок питания — в комплекте: IP20 для сухого места (внутри тумбы, в нише), IP65 — если возможно попадание влаги.

**Точные значения для вашего изделия** — напряжение, мощность, цветовая температура и тип блока питания — отмечены в гарантийном талоне бумажного экземпляра этого документа, вложенного в упаковку. Там же — схема подключения.

## Подключение

- Провод подключения к сети в комплект не входит.
- Подключение к сети 220 В выполняет квалифицированный электрик по схеме из упаковки, с соблюдением правил для влажных помещений; рекомендуется устройство защитного отключения.
- Используйте только блок питания из комплекта или с теми же параметрами.
- Блок питания IP20 размещайте там, куда не попадает вода; не закрывайте его герметично — ему нужен теплоотвод.

## Гарантия на подсветку

LED-модуль и блок питания — комплектующие, гарантия на них 1 год. Гарантия не действует, если подсветку подключило лицо без необходимой квалификации или к источнику питания с параметрами, отличными от указанных для изделия.

## Уход за световой линией

Протирайте мягкой влажной салфеткой, как и остальную поверхность. Абразивы и растворители на световой линии не применяйте.

# Эксплуатация и уход

## Ежедневно

Мягкая губка или салфетка, тёплая вода и мыльный раствор или неабразивное средство для сантехники. Для водных разводов и лёгкого известкового налёта — спрей ALBELA Daily Clean.

## Пятна

Кофе, чай, вино, краску для волос и лак удаляйте сразу, не дожидаясь высыхания. Таблица средств по видам пятен — на [albela.ru/chem-otmyt-iskusstvennyy-kamen/](http://albela.ru/chem-otmyt-iskusstvennyy-kamen/)

## Нельзя

- Ацетон, растворители, жидкость для снятия лака с ацетоном
- Концентрированные кислоты и щёлочи, средства для прочистки труб
- Абразивные порошки, металлические щётки и скребки
- Ставить без подставки предметы горячее 80 °C: плойки, утюжки для волос

## Восстановление поверхности

**Матовая фактура.** Микроцарапины и въевшиеся пятна снимаются мелкоабразивной губкой или пастой ALBELA Stone Polish: обрабатывайте круговыми движениями всю зону, а не одно пятно, чтобы тон остался ровным.

**Глянцевая фактура.** Блеск восстанавливается полировкой. Абразивной губкой глянец не обрабатывайте — появится матовое пятно. Напишите нам, подскажем состав и порядок работ.

Глубокие царапины и сколы устраняются шлифовкой — это ремонт для специалиста.

## Хранение и транспортировка

- В заводской упаковке, горизонтально на ровном основании по всей площади или на ребре с опорой по всей длине.
- Не ставьте груз сверху, берегите кромки от ударов.

## Утилизация

Как строительные отходы — в порядке, установленном в вашем регионе.

## Об особенностях материала

Акриловый камень — литой материал. Полное совпадение оттенка и текстуры с образцами, фотографиями на сайте и ранее поставленными изделиями не гарантируется; у матовой поверхности расхождение заметнее, чем у глянцевой. Цвет по каталогу RAL подбирается с максимальным приближением. Это не является недостатком изделия.

# Гарантийные обязательства

| Срок                                | Что покрывает                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>2 года</b> — гарантийный срок    | Любой производственный недостаток изделия                         |
| <b>8 лет</b> — расширенная гарантия | Ограниченная: целостность структуры и стабильность материала      |
| <b>1 год</b> — комплектующие        | LED-модуль и блок питания в версии LED                            |
| <b>10 лет</b> — срок службы         | Изделие из акрилового камня при соблюдении правил монтажа и ухода |

## Начало отсчёта

Дата передачи изделия покупателю по товаросопроводительным документам.

## Гарантийный срок и срок службы

В течение гарантийного срока мы отвечаем за любой производственный недостаток. После него, в пределах срока службы, можно потребовать безвозмездного устранения существенного недостатка; производственный характер недостатка в этом случае доказывает заявитель.

## Гарантия не действует при

- вмешательстве в конструкцию без согласования: сверлении, обрезке, расширении вырезов
- нарушении правил монтажа, в том числе установке на основание, не рассчитанное на вес изделия
- применении растворителей, концентрированных кислот и щелочей, абразивов
- механических повреждениях после приёмки: сколах, трещинах, бое
- нормальном износе поверхности при эксплуатации

## Как предъявить претензию

- Внешние повреждения — сразу при получении: отметка в товаросопроводительных документах и письменная претензия в течение 5 рабочих дней.
- Скрытые недостатки — при вскрытии упаковки в течение 5 рабочих дней, с непрерывной видеозаписью; акт с записью — в течение 5 рабочих дней после вскрытия.
- Мы отвечаем в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии с полным комплектом документов.

## Варианты решения

Устранение недостатка, замена изделия, соразмерное уменьшение цены или возмещение подтверждённых расходов на устранение.

## Куда обращаться

Все гарантийные вопросы решаются напрямую с производством, без сервисных посредников. Пишите на [info@albela.ru](mailto:info@albela.ru) или звоните **+7 921 782-00-00**. Приложите этот талон, документы о покупке, фото и видео.

Изложенные условия применяются к покупателям — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При покупке через торговые площадки действуют правила площадки и законодательство о защите прав потребителей.

# Гарантийный талон

Изделие

Столешница под раковину ALBELA LEVITAS PLUS

Артикул

ALB-CTP-LVP-\_\_\_\_\_

Размер, мм

\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ × 100

Фактура

☐ матовая ☐ глянцевая

Цвет

☐ базовый белый ☐ RAL \_\_\_\_\_

Вырезы под полотенце

☐ один ☐ два

Подсветка

☐ нет ☐ LED: ☐ 12 В ☐ 24 В

LED: мощность, цвет

\_\_\_\_\_ Вт ☐ 3000 К ☐ 6000 К

Блок питания

☐ IP20 ☐ IP65

Партия, дата изготовления

\_\_\_\_\_

Контроль качества

\_\_\_\_\_

Штамп изготовителя

## Продавец

Организация

\_\_\_\_\_

Дата продажи

\_\_\_\_\_

Подпись, Ф. И. О.

\_\_\_\_\_

М. П.

\_\_\_\_\_

## Покупатель

Изделие получено в полной комплектации, внешний вид и размеры проверены, видимых повреждений нет. С правилами монтажа, ухода и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись, Ф. И. О.

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

## Сведения о монтаже

| Дата | Организация | Ф. И. О. монтажника и электрика | Подпись |
|------|-------------|---------------------------------|---------|
|      |             |                                 |         |

## Гарантийное обслуживание

| Дата | № акта | Неисправность | Результат | Подпись |
|------|--------|---------------|-----------|---------|
|      |        |               |           |         |
|      |        |               |           |         |

Талон действителен при заполненных полях «Артикул», «Дата продажи» и штампе изготовителя. Храните его вместе с документами о покупке весь срок гарантии.



Камень, в котором живёт свет

**ОТДЕЛ ПРОДАЖ**

+7 921 782-00-00  
info@albela.ru  
albela.ru

**ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД**

187110, Ленинградская обл.,  
г. Кириши, пр. Победы, 32

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «ХОТЬКОВСКОЕ РТП»  
г. Кириши, пр. Победы, 32



Страница модели, конфигуратор  
и спецификация в PDF



Сертификаты и протоколы  
испытаний