

LEVITAS

ALBELA

Столешница под раковину из искусственного камня

Артикул **ALB-CTP-LEV-...-M/G** · без подсветки


Размеры (Д × Г × кромка)	600–2400 × 400–600 × 100 мм, шаг 50 мм
Конструкция	Верх 12 мм, фартук 100 мм по фасаду и торцам
Материал	Искусственный камень — акриловый (Solid Surface, PMMA + ATH)
Фактура	Матовая или глянцевая
Подсветка	Без подсветки
Масса	≈ 19,4 кг для 1200 × 500 мм
Гарантия	2 года; расширенная ограниченная — 8 лет
Наличие	В наличии, отгрузка со склада в Киришах




БЕЗ СТИРОЛА
STYRENE FREE



АКРИЛОВАЯ СМОЛА
SOLID SURFACE

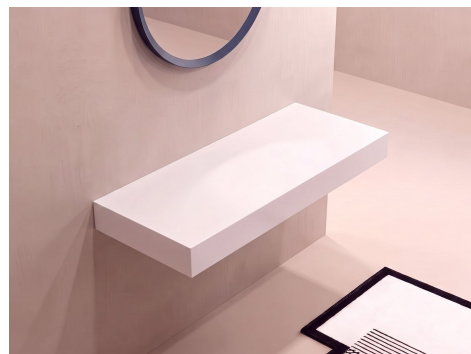

Версия без подсветки. Та же плита без проводки и блока питания. Подсветку можно заказать в той же модели — версия LEVITAS LED.

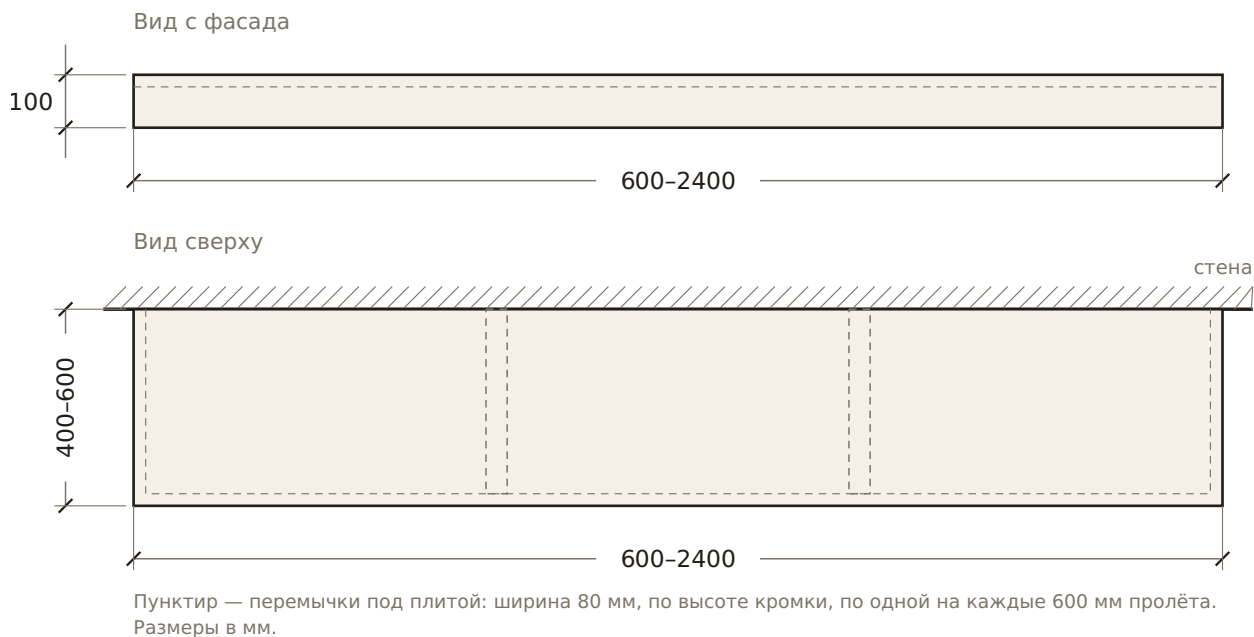

ALBELA

+7 921 782-00-00 · info@albela.ru · albela.ru

Изготовитель — ООО «ХОТЬКОВСКОЕ РТП», 187110, Ленинградская обл., г. Кириши, пр. Победы, 32

Характеристики базовые: изготовитель вправе вносить изменения, не ухудшающие свойства изделия.

© ALBELA, 2026

LEVITAS LED



Столешница под раковину из искусственного камня

Артикул **ALB-CTP-LEV-...-LED-M/G** · с подсветкой

Размеры (Д × Г × кромка)	600–2400 × 400–600 × 100 мм, шаг 50 мм
Конструкция	Верх 12 мм, фартук 100 мм по фасаду и торцам
Материал	Искусственный камень — акриловый (Solid Surface, PMMA + ATH)
Фактура	Матовая или глянцевая
Подсветка	Световая линия по верху кромки, IP65; 3000 или 6000 К
Масса	≈ 19,4 кг для 1200 × 500 мм
Гарантия	2 года; расширенная ограниченная — 8 лет; LED и блок питания — 1 год
Наличие	В наличии, отгрузка со склада в Киришах



Версия с подсветкой. Непрерывная световая линия по верху кромки — по фасаду и двум торцам. Светодиоды 12 или 24 В, 3000 К при свечении через камень или 6000 К у видимого светодиода; блок питания IP20 или IP65 — по месту установки.

**БЕЗ СТИРОЛА**
STYRENE FREE

**АКРИЛОВАЯ СМОЛА**
SOLID SURFACE

