



Единый документ изделия

Технический паспорт
Гарантийный талон

Столешница под раковину **SLIMA**



Общие сведения

1 Назначение

ALBELA SLIMA — подвесная столешница из искусственного камня толщиной 12 мм для ванной комнаты. Устанавливается на тумбу, каркас или настенные опоры, под накладную, врезную или интегрированную раковину.

Изделие предназначено для эксплуатации в отапливаемых жилых и общественных помещениях.

2 Комплектация

- Столешница — 1 шт.
- Упаковка
- Единый документ изделия (паспорт и гарантийный талон)

Раковина, смеситель, сифон и крепёж в комплект не входят и заказываются отдельно.

3 Материал

Искусственный камень — акриловый (Solid Surface): акриловая смола PMMA и минеральный наполнитель — тригидрат алюминия (ATH). Цвет одинаков по всей толщине, поэтому царапины и мелкие сколы шлифуются без потери вида.

Связующее не содержит стирола. Лист отливается на собственном производстве в Киришах, столешница выкраивается из цельного листа — без стыков и накладок.



БЕЗ СТИРОЛА
STYRENE FREE



АКРИЛОВАЯ СМОЛА
SOLID SURFACE

4 Фактура поверхности

Матовая (М). Бархатистая поверхность без бликов. Мелкие следы эксплуатации на ней почти незаметны, а восстановить однородный вид можно самостоятельно — мелкоабразивной губкой или пастой ALBELA Stone Polish.

Глянцевая (Г). Полированная поверхность с отражением: белый выглядит глубже и насыщеннее. Глянец заметнее показывает отпечатки и микроцарапины, блеск восстанавливается полировкой — порядок действий подскажем.

Фактура указывается последней буквой артикула и в гарантийном талоне.

5 Показатели материала

Показатель	Результат	Норма СТО
Плотность	1,78 г/см ³	1,70–1,85
Твёрдость по Моосу	4	4
Водопоглощение	0,2 % по массе	0,1–0,5
Прочность при изгибе	58 МПа	не менее 55

Протокол испытаний № 003/A-18/08/26 от 18.08.2026, ИЛ «Лира-Тест». Пожарно-технические характеристики — Г2, В2, Д2, Т2 (протокол № ПБ26-17-08/1 от 17.08.2026, образец толщиной 12 мм).


6 Сертификаты

- Сертификат соответствия РОСС RU.HB78.H07547, действует с 18.08.2026 по 17.08.2029, на соответствие СТО 00872740-001-2026
- Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности ССБК.RU.ПБ23.H00153, с 18.08.2026 по 17.08.2029
- Сертификат системы менеджмента качества ЕАС.04ИБН1.СМ.13741 на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификация добровольная, документы выданы на изготовителя. Копии — на albel.ru/dokumenty/

Технические характеристики

Артикул	ALB-СТP-SLM-[длина]-[глубина]-[М или G]
Тип изделия	Подвесная столешница без раковины
Длина	400–3600 мм, шаг 50 мм
Глубина	400–750 мм, шаг 50 мм
Толщина (видимая кромка)	12 мм
Фактура	Матовая (М) или глянцевая (G)
Цвет	Базовый белый; по каталогу RAL — по запросу
Подсветка	Не предусмотрена
Масса	≈ 21,4 кг на 1 м ² площади
Допуск по размерам	±2 мм на метр длины, не более ±4 мм на изделие
Контакт с горячим	До 80 °С; горячие предметы — через подставку
Изготовление	Россия, Ленинградская обл., г. Кириши

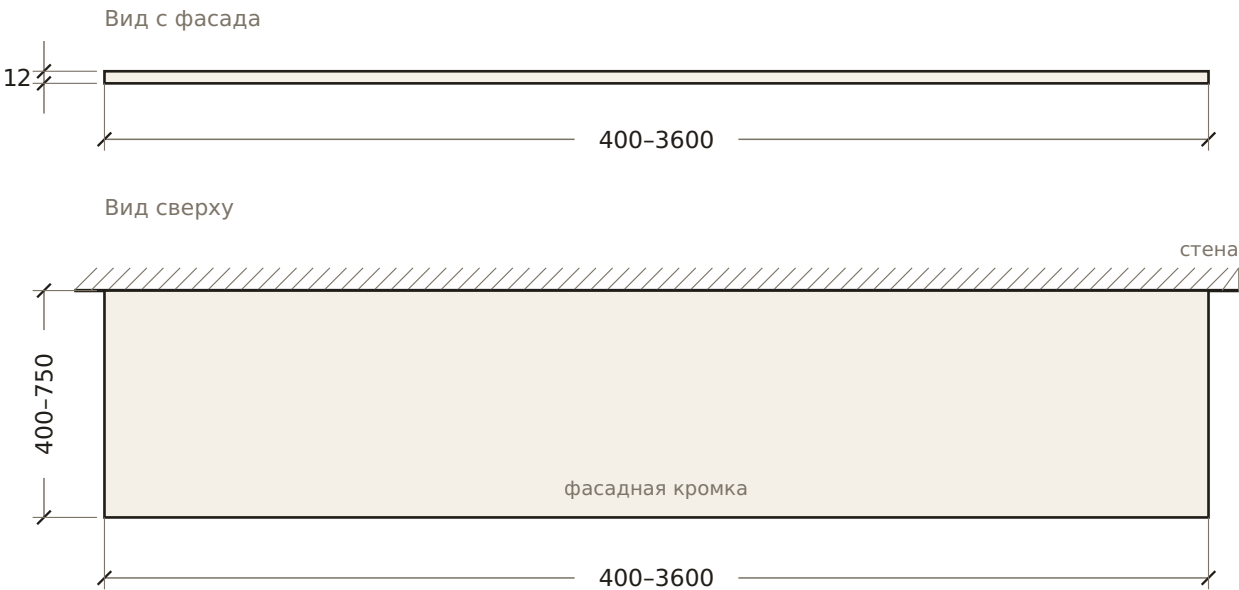

Масса по ходовым размерам

Размер, мм	600×450	800×450	1000×500	1200×500	1500×550	1800×600	2400×600	3600×750
Масса, кг	5,8	7,7	10,7	12,8	17,6	23,1	30,8	57,7

Расчёт по плотности 1,78 г/см³ при толщине 12 мм, без упаковки.

Монтаж

Перед монтажом

- Если изделие перевозилось на холоде, выдержите его в упаковке в тёплом помещении не менее 24 часов.
- Распаковывайте на ровной мягкой поверхности, проверьте внешний вид и размеры до установки.
- Длинную плиту переносите вдвоём, на ребре. Не поднимайте за один конец — тонкая плита может сломаться на изгибе.

Крепление

- К опорам — на нейтральный силиконовый герметик или клей для искусственного камня.
- Не крепите плиту саморезами насквозь и не сверлите её без согласования с нами.
- Между плитой и стеной оставьте зазор 2–3 мм и заполните его санитарным силиконом.


Вырезы под чашу и смеситель

- Вырезы выполняются на производстве по чертежу или модели раковины, которые вы указываете при заказе.
- Опоры ставятся с обеих сторон выреза, не дальше 100 мм от его края.
- Накладная раковина с водой — только над опорой или на дополнительном ребре под основанием чаши.

Внимание

Столешница толщиной 12 мм не рассчитана на вес человека: не садитесь и не вставайте на неё, не опирайтесь всем весом. Установка на основание, не рассчитанное на вес изделия, лишает права на гарантию.

Опоры и нагрузки

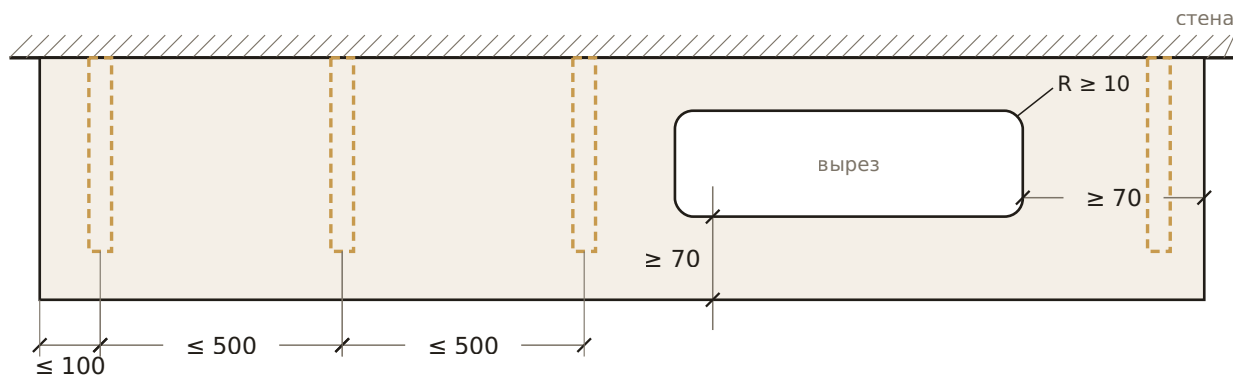

Пунктир — опоры под плитой (кронштейны или рёбра каркаса). Размеры в мм, схема без масштаба.

Шаг опор (кронштейнов, рёбер каркаса)	не более 500 мм
Длина опоры	не менее 2/3 глубины столешницы
Свес за крайнюю опору	не более 100 мм
Распределённая полезная нагрузка	не более 40 кг на 1 м ²

Сосредоточенная нагрузка в пролёте	не более 15 кг, кратковременно
Сосредоточенная нагрузка над опорой	не более 30 кг
Расстояние от выреза до кромки	не менее 70 мм
Радиус внутренних углов выреза	не менее 10 мм

Значения расчётные, с запасом, для монтажа по этой схеме. В нагрузку входит всё, что стоит на столешнице постоянно: чаша с водой, аксессуары, косметика.

Эксплуатация и уход

Ежедневно

Мягкая губка или салфетка, тёплая вода и мыльный раствор или неабразивное средство для сантехники. Для водных разводов и лёгкого известкового налёта — спрей ALBELA Daily Clean.

Пятна

Кофе, чай, вино, краску для волос и лак удаляйте сразу, не дожидаясь высыхания. Таблица средств по видам пятен — на albela.ru/chem-otmyt-iskusstvennyy-kamen/

Нельзя

- Ацетон, растворители, жидкость для снятия лака с ацетоном
- Концентрированные кислоты и щёлочи, средства для прочистки труб
- Абразивные порошки, металлические щётки и скребки
- Ставить без подставки предметы горячее 80 °C: плойки, утюжки для волос

Восстановление поверхности

Матовая фактура. Микроцарапины и въевшиеся пятна снимаются мелкоабразивной губкой или пастой ALBELA Stone Polish: обрабатывайте круговыми движениями всю зону, а не одно пятно, чтобы тон остался ровным.

Глянцевая фактура. Блеск восстанавливается полировкой. Абразивной губкой глянец не обрабатывайте — появится матовое пятно. Напишите нам, подскажем состав и порядок работ.

Глубокие царапины и сколы устраняются шлифовкой — это ремонт для специалиста.

Хранение и транспортировка

- В заводской упаковке, горизонтально на ровном основании по всей площади или на ребре с опорой по всей длине.
- Не ставьте груз сверху, берегите кромки от ударов.

Утилизация

Как строительные отходы — в порядке, установленном в вашем регионе.

Об особенностях материала

Акриловый камень — литой материал. Полное совпадение оттенка и текстуры с образцами, фотографиями на сайте и ранее поставленными изделиями не гарантируется; у матовой поверхности расхождение заметнее, чем у глянцевой. Цвет по каталогу RAL подбирается с максимальным приближением. Это не является недостатком изделия.

Гарантийные обязательства

Срок	Что покрывает
2 года — гарантийный срок	Любой производственный недостаток изделия
8 лет — расширенная гарантия	Ограниченная: целостность структуры и стабильность материала
10 лет — срок службы	Изделие из акрилового камня при соблюдении правил монтажа и ухода

Начало отсчёта

Дата передачи изделия покупателю по товаросопроводительным документам.

Гарантийный срок и срок службы

В течение гарантийного срока мы отвечаем за любой производственный недостаток. После него, в пределах срока службы, можно потребовать безвозмездного устранения существенного недостатка; производственный характер недостатка в этом случае доказывает заявитель.

Гарантия не действует при

- вмешательстве в конструкцию без согласования: сверлении, обрезке, расширении вырезов
- нарушении правил монтажа, в том числе установке на основание, не рассчитанное на вес изделия
- применении растворителей, концентрированных кислот и щелочей, абразивов
- механических повреждениях после приёмки: сколах, трещинах, бое
- нормальном износе поверхности при эксплуатации

Как предъявить претензию

- Внешние повреждения — сразу при получении: отметка в товаросопроводительных документах и письменная претензия в течение 5 рабочих дней.
- Скрытые недостатки — при вскрытии упаковки в течение 5 рабочих дней, с непрерывной видеозаписью; акт с записью — в течение 5 рабочих дней после вскрытия.
- Мы отвечаем в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии с полным комплектом документов.

Варианты решения

Устранение недостатка, замена изделия, соразмерное уменьшение цены или возмещение подтверждённых расходов на устранение.

Куда обращаться

Все гарантийные вопросы решаются напрямую с производством, без сервисных посредников. Пишите на info@albela.ru или звоните **+7 921 782-00-00**. Приложите этот талон, документы о покупке, фото и видео.

Изложенные условия применяются к покупателям — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. При покупке через торговые площадки действуют правила площадки и законодательство о защите прав потребителей.

Гарантийный талон

Изделие	Столешница под раковину ALBELA SLIMA	
Артикул	ALB-CTP-SLM-_____	
Размер, мм	_____ × _____ × 12	
Фактура	☐ матовая ☐ глянцевая	
Цвет	☐ базовый белый ☐ RAL _____	
Партия, дата изготовления	_____	
Контроль качества	_____	Штамп изготовителя

Продавец

Организация	_____
Дата продажи	_____
Подпись, Ф. И. О.	_____
М. П.	

Покупатель

Изделие получено в полной комплектации, внешний вид и размеры проверены, видимых повреждений нет. С правилами монтажа, ухода и условиями гарантии ознакомлен.

Подпись, Ф. И. О.	_____
Дата	_____

Сведения о монтаже

Дата	Организация	Ф. И. О. монтажника	Подпись

Гарантийное обслуживание

Дата	№ акта	Неисправность	Результат	Подпись

Талон действителен при заполненных полях «Артикул», «Дата продажи» и штампе изготовителя. Храните его вместе с документами о покупке весь срок гарантии.



Камень, в котором живёт свет

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

+7 921 782-00-00
info@albela.ru
albela.ru

ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАД

187110, Ленинградская обл.,
г. Кириши, пр. Победы, 32

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ХОТЬКОВСКОЕ РТП»
г. Кириши, пр. Победы, 32



Страница модели, конфигуратор
и спецификация в PDF



Сертификаты и протоколы
испытаний